




- 1 – Todas as escadas terão uma laje de 12 cm no qual se apoiarão os degraus;
- 2 – A ferragem longitudinal será de $\varnothing$ 10.0 mm cada 10 cm, e $\varnothing$ 6.3 mm na distribuição da ancoragem nos degraus;

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	1025.48	276.37
	10.0	680.00	461.52
PESO TOTAL (kg)			
CA50	737.89		

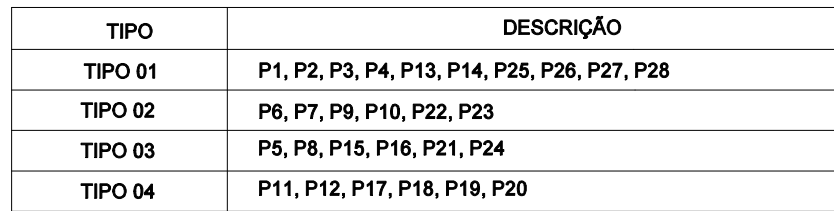

DES	J.V.C.	 Alessandro Drumond engenharia & arquitetura
-----	--------	---